

FILL MULTISOFT BEIGE E BIANCO

Stucco sottile e facile da lavorare, caratterizzato da buone proprietà di modellazione in tutti gli spessori richiesti.

La durezza del sigillante si adatta perfettamente alla durezza della vernice la superficie liscia e non porosa permette di utilizzare questo prodotto come riempitivo e stucco di finitura. "Fill Multisoft" è stato progettato per l'uso su plastiche rinforzate con fibre di vetro e acciaio.

5001-001084 BIANCO PADELLA DA 1,8 KG + INDURITORE	10 PZ
5001-001086 BEIGE PADELLA DA 1,8 KG + INDURITORE	10 PZ



FILL METAL ALLUMINIO

Stucco poliestere con un alto contenuto di cariche di alluminio ad alta densità che fornisce un'alta adesione su acciaio, acciaio galvanizzato alluminio, fibra di vetro, legno, etc. Buona protezione contro la corrosione.

Alto potere di riempimento, flessibilità e facile carteggiatura

COLORE ALLUMINIO PADELLA DA 1,5 KG + INDURITORE	10 PZ
---	-------



BISTUK METAL GRIGIO 750ML

STUCCO POLIESTERE BICOMPONENTE spatolabile, da utilizzare lamiera, lamiera zincata, acciaio, alluminio, leghe leggere e fibra di vetro. Facile da applicare e da carteggiare, eccellente verticabilità.

Prodotto appositamente formulato per riparazioni, riempimenti, lavori di carrozzeria, nautica e industria. Sovraverniciabile con ogni tipo di fondo.



STUCCO METALLICO C/INDURITORE	ML.750	6 PZ
-------------------------------	--------	------

BISTUK VETRORESINA 750MI C/CAT

STUCCO POLIESTERE BICOMPONENTE con fibre organiche di vetro. Formulato per stuccare, ricostruire parti mancanti, riempire fori, rinforzare laminati plastici e vetroresina di carrozzeria e nautica. Facile da applicare il prodotto risulta ben resistente all'acqua e può essere ricoperto con qualsiasi altro prodotto di finitura.



SIGILLANTI E ANTIROMBO

QUICK FILL PLUS

Adesivo e sigillante poliuretanico elastico monocomponente a polimerizzazione molto rapida, progettato per l'assemblaggio industriale e la costruzione e riparazione della carrozzeria automobilistica. Grazie alla sua tissotropia e alla sua eccellente corposità, soddisfa i più elevati requisiti di sigillatura e incollaggio nel settore automobilistico. Senza PVC e inodore.

È adatto per la sigillatura di giunture come saldature, giunture semplici e impegnative su tutti i tipi di carrozzerie interne di veicoli e per la sostituzione di lamiere e pannelli.

5003-001055	BIANCO	310 ML	12 PZ
5003-001056	NERO	310 ML	12 PZ
5003-001057	GRIGIO	310 ML	12 PZ



907 – ANTIROMBO

Prodotto adatto ad insonorizzare, isolare, proteggere dalla ruggine e dalla Corrosione le carrozzerie degli autoveicoli, Applicato sulle lamiere conferisce una protezione contro le abrasioni meccaniche dovute alla sabbia, alla polvere ed al pietrisco.

nonché come impermeabilizzante nei vani portabagagli della autovetture.

907 - ANTIROMBO ml. 750	12 PZ
907 – ANTIROMBO litri 4	4 PZ



PRIMER E FONDI

8700 1K PLASTIC PRIMER

Primer incolore a rapidissima essiccazione che aumenta l'adesione di fondi e smalti su diversi tipi di plastiche, (compreso polipropilene e sue miscele).

STR-8700/0500 1K PLATIC PRIMER ML. 500	12 PZ
STR-8700/1 1K PLATIC PRIMER LT. 1	6 PZ
STR-8700/SP 1K PLATIC PRIMER SPRAY ML. 400	12 PZ



PRIMER E FONDI

660 1K EPOXY PRIMER

Primer monocomponente a base epossidica, ideale per preparare superfici in metallo, plastica, alluminio, zincati e altri substrati prima della verniciatura. Offre eccellente adesione, resistenza alla corrosione e rapida essiccazione. Perfetto per applicazioni industriali e automotive, garantisce una finitura uniforme e duratura.

STR-660/1 1K EPOXY PRIMER LT. 1

6 PZ

STR-660/SP 1K EPOXY PRIMER SPRAY ML. 400

12 PZ



671123 2K WASH PRIMER + CATALIZZATORE

Wash Primer 2K, aggrappante anticorrosivo idoneo per svariati supporti, esente da cromati.

STR-671123/1 2K WASH PRIMER LT. 1

6 PZ

STR-647115/1 CATALIZZATORE LT. 1

6 PZ



680 2K EPOXY PRIMER

Fondo epossidico bicomponente ad elevato contenuto di fosfato di zinco. Ideale come anticorrosivo direttamente su ferro grezzo, come aggrappante su ferro zincato ed alluminio.

STR.001903/1 BIANCO kg. 1

6 PZ

STR.001803/5 BIANCO kg. 5

4 PZ

STR.001906/1 NERO kg. 1

6 PZ

STR.001906/5 NERO kg. 2,5

4 PZ

STR.001900/1 GRIGIO kg. 1

12 PZ

STR.001900/5 GRIGIO kg. 5

4 PZ



INDURITORI

STR.002411/0200 INDURITORE STANDARD gr. 200

6 PZ

STR.002411/1 INDURITORE STANDARD kg. 1

4 PZ



PRIMER E FONDI

SERIE 1310.0000 FERRINOXAL

Antiruggine ai fosfati di zinco formulata con resine alchidiche modificate fenoliche idonea in tutti i lavori di carrozzeria di riparazione e carrozzeria veicoli industriali e per l'industria metalmeccanica (macchine agricole, macchine utensili ecc.).

E' di facile impiego sia a pennello che a spruzzo o ad immersione ed assicura ai cicli per cui viene proposto, soluzioni tecnicamente valide.

SM.29103 FERRINOXAL ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



SERIE MEGA FERZINC

FERZINC è un primer di aderenza ed antiossidativo ai fosfati di zinco su **manufatti** ed oggetti in ferro e lega leggera (alluminio, magnesio e loro leghe).

Trova impiego **anche nella verniciatura della lamiera zincata. Soppoporta la** Sovrapplicazione con prodotti nitro

SM.29101 FERZINC ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



SERIE EPOTEC PRIMER

EPOTEC PRIMER è Primer o intermedio epossidico ad alte prestazioni, impiegato per garantire la massima protezione di materiali ferrosi nei cicli di verniciatura in ambienti aggressivi, dove si richiede la massima prestazione di resistenza alla corrosione, aderenza e resistenze agli agenti chimici. Massima adesione anche su lamiera zincata e alluminio.

SM.29107 EPOTEC PRIMER ML. 750 – LT. 1,5 – LT. 2,250
LT. 3 – LT. 4,5 – LT. 15



SM.29209/219 INDURITORE ML. 250 – ML. 500 – ML. 750
LT. 1 – LT. 1,5 – LT. 5



SERIE POLINOXAL CONTAINER

Come base per ottenere vernici per la verniciatura di containers.

Prodotto dall'aspetto bianco opalescente che addizionato per mezzo dei Tintometri, di varie paste coloranti, dà luogo ad un numero illimitato di vernici atte al trattamento protettivo e decorativo dei containers. Sue caratteristiche principali sono:

- ottima aderenza su metallo; • buon potere anticorrosivo; • facilità di applicazione; aspetto satinato.

SM.29105 POLINOXAL CONTAINER LT. 5 – LT. 20



ECO-OXAL Primer all'acqua

Quale mano di fondo antiruggine nei cicli di verniciatura con prodotti all'acqua.

Indispensabile laddove si richieda un prodotto a basso contenuto di cosolvente diluibile con acqua, non infiammabile e che non emani odori sgradevoli.

Per la protezione di carpenteria, di macchinari ed impianti nel settore industriale.

SM.YD101 ECO-OXAL ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



EKOTEC PRIMER Antiruggine Epossidica all'acqua

Come mano antiruggine di qualità nei cicli di verniciatura con prodotti all'acqua

sia in campo industriale che nel settore della manutenzione di impianti dove vengono richieste spiccate resistenze chimiche e ottime proprietà anticorrosive.

Per la protezione di carpenteria, di macchinari ed impianti nel settore industriale.

SM.YD107 EKOTEC PRIMER ML. 800 – LT. 1,6 – LT. 2,4
LT. 3,2 – LT. 4 – LT. 8 - LT. 16



SM.29233/219 INDURITORE ML. 100 – ML. 200 – ML. 300
ML. 400 – ML. 500 – LT. 1 – LT. 2

474 ELCOZINCSALD

Shop primer zincante inorganico a solvente.

a base di etilsilicato e zinco metallico in alta percentuale. Idoneo per superfici in acciaio, opportunamente preparate. Studiato per taglio e saldatura, esplica una protezione di lunga durata con effetti termici contenuti al di sotto di 1 cm. Consigliato per la protezione temporanea di opere nuove.

EL.474002	ELCOZINCALD	1 PZ
EL.474003	CATALIZZATORE	1 PZ



PRIMER E FONDI

SERIE POLICRIL PRIMER

POLICRIL PRIMER è Primer acril poliuretanico ad alte prestazioni, impiegato per garantire la massima protezione di materiali ferrosi nei cicli di verniciatura in ambienti aggressivi, dove si richiede la massima prestazione di resistenza alla corrosione, aderenza e resistenze agli agenti chimici. Massima adesione anche su lamiera zincata e alluminio.

Idoneo per cicli baganto su bagnato. Alto potere riempitivo.

SM.29105 POLICRIL PRIMER ML. 800 – LT. 2 – LT. 4

LT. 8 – LT. 16



SM.24226 INDURITORE ML. 200 – ML. 500 – LT. 1

LT. 2 – LT.



ELCOPRIMER EC

Fondo sintetico a rapida essiccazione con pigmentazione anticorrosiva attiva (fosfati di Zinco), sovraverniciabile con prodotti sintetici e nitro. Consigliato in d'atmosfera rurale ed urbana, è dotato di buon'adesione su acciaio e
Potere anticorrosivo.



DILUENTI

161 DILUENTE NITRO WHITE

Diluyente economico a rapida evaporazione per lavaggio e pulizia di prodotti vernicianti. Il prodotto ha buone capacità di soluzione per molte tipologie di prodotti vernicianti. Grazie al forte potere solvente elimina anche le incrostazioni di vernice dagli utensili lasciati a bagno. Scioglie grassi ed olii e quindi è efficace anche come sgrassante. Il prodotto è composto al 80% da solventi ridistillati quindi può presentare una certa variabilità, ferme restando però le caratteristiche operative del diluente. Il Nitro White rispetta il D.L. 161 direttiva CEE per prodotti preparatori e di pulizia (valore limite 850gr/lt).



NITRO NITRO WHITE

LT. 25 SINGOLO

180 DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Diluyente nitro con forte potere di taglio, per vernici nitro – sintetiche - sintetiche a rapida essiccazione. Il prodotto offre un'evaporazione rallentata Da consentire una buona distensione del prodotto verniciante ed una Graduale essiccazione dello stesso. La fase rallentante è costituita dal 20% di ridistillati di pregio ed il rimanente 80% di materie prime pure. Può essere utilizzato anche per tutti i lavori di pulizia e lavaggio di aerografi, pennelli, attrezzi in genere.



	CONFEZIONE	CARTONE
NITRO ANTINEBBIA	ML. 500	40 PZ
NITRO ANTINEBBIA	LT. 1	20 PZ
NITRO ANTINEBBIA	LT. 5	4 PZ
NITRO ANTINEBBIA	LT. 25	SINGOLO

325 DILUENTE POLIURETANICO STANDARD

Diluyente per poliuretanic con evaporazione lenta e graduale ed un ottimo potere di solvenza. La composizione è stata bilanciata per assicurare una buona distensione e resa della vernice. Diluyente di tipo professionale che si presta ad un uso in tutte le stagioni.



	CONFEZIONE	CARTONE
POLIURETANICO	LT. 1	20 PZ
POLIURETANICO	LT. 5	4 PZ
POLIURETANICO SU ORDINAZIONE	LT. 25	SINGOLO

725 DILUENTE EPOSSIDICO STANDARD

Diluyente per fondi e smalti epossidici bicomponenti. Questo diluyente è caratterizzato da un parametro di solubilità solubilità elevata e da una evaporazione media con ottimo bilanciamento tra solventi rapidi, medi e lenti. Il 725 diluyente epossidico standard consente una buona dilatazione del prodotto verniciante con un fuori polvere sufficientemente rapido. Per tali caratteristiche è il diluyente per epossidici più indicato per gli applicatori professionali.



	CONFEZIONE	CARTONE
EPOSSIDICO	LT. 1	20 PZ
EPOSSIDICO	LT. 5	4 PZ

730 DILUENTE ACRILICO POLIAC

Il diluente acrilico 730 è un diluente studiato per la diluizione delle vernici acriliche di finitura per auto. Il diluente è composto con solventi specifici per acrilici, ha una evaporazione media-lenta e rapida consente l'applicazione degli acrilici di refinishing con risultati di perfetta distensione e brillantezza del film.

ACRILICO POLIAC STANDARD	LT.1 12PZ	LT.5 PZ
ACRILICO POLIAC FAST	LT.1 12PZ	LT.5 PZ
ACRILICO POLIAC SLOW	LT.1 12PZ	LT.5 PZ



701 DILUENTE RITARDANTE

Miscela di solventi altobollenti da utilizzarsi in aggiunta ai normali diluenti nitro, acrilici, poliuretanici, elettrostatici, epossidici al fine di rallentare notevolmente l'evaporazione e ciò sia per una distensione dello smalto sia per evitare fenomeni di velamento, di buccia d'arancia.

	CONFEZIONE	CARTONE
DILUENTE RITARDANTE	LT. 25	SINGOLO



440 SILICAR ANTISILICONE PER CARROZZERIA

Solvente specifico per la pulizia delle carrozzerie di auto o di altri supporti prima di un successivo ciclo di verniciatura. Il prodotto solubilizza ed asporta tutti i residui delle precedenti lavorazioni (sfarinatura, olii, siliconi), rendendo il supporto libero da corpi estranei e tale da poter ricevere una nuova verniciatura. Per non interferire sul ciclo di verniciatura il prodotto non rimuove e non altera chimicamente il fondo o la vernice vecchia.

	CONFEZIONE	CARTONE
SOLVENTE ANTISILICONE	LT. 1	12 PZ
SOLVENTE ANTISILICONE	LT. 5	4 PZ



NASTRI E MASCHERATURA

CARTA DI MASCHERATURA KRAFT

Carta per mascheratura da 45 g/m2 e lunghezza di 200 metri trattata per impedire il passaggio della vernice o smalto.

Si distribuisce in coppie di bobine in tutte le misure

CODICE	DIMENSIONE
2001-001860	45 CM X 200 M
2001-001870	60 CM X 200 M
2001-001880	90 CM X 200 M
2001-001890	120 CM X 200 M



NASTRI E MASCHERATURA

NASTRO DI MASCHERATURA

Nastro da mascheratura professionale per industria con supporto in carta bianca semicrespa impregnata, adesivo in gomma naturale, adatto per qualsiasi tipo di vernice verniciature industriali, carrozzeria. Resistenza al calore 60°, temperatura, fino a 80°C per 60 minuti. **in forno per 30' ad 80°.** Si adatta perfettamente a superfici irregolari e garantisce bordi lisci. Si rimuove facilmente, senza lasciare residui di adesivo sulla superficie

CODICE	DIMENSIONE	BOX
NAACA95060	mm. 9 x 50 mt.	192 PZ
NAACA155060	mm. 15 x 50 mt.	120 PZ
NAACA195060	mm. 19 x 50 mt.	96 PZ
NAACA255060	mm. 25 x 50 mt.	72 PZ
NAACA305060	mm. 30 x 50 mt.	60 PZ
NAACA385060	mm. 38 x 50 mt.	48 PZ
NAACA505060	mm. 50 x 50 mt.	36 PZ
NAACA755060	mm. 75 x 50 mt.	24 PZ
NAACA1005060	mm. 100 x 50 mt.	18 PZ



ABRASIVI



DISCO CERAMIC LINE (SU ORDINAZIONE)

Dischi abrasivi ceramici multiforo su supporto plastico di alta qualità. Grazie alla sua composizione ceramica, è estremamente resistente, con una lunga durata dell'abrasivo. L'apporto di ossido di alluminio permette, grazie alla sua composizione di mantenere una levigatura netta, precisa e omogenea. Applicabile a qualsiasi tipo di superficie. Per le loro proprietà e caratteristiche tecniche, sono consigliati per l'uso su superfici più dure e resistenti.

Grana	80	50 PZ
Grana	120-180-220-240-320	50 PZ
	400-500-600-800	50 PZ


DISCO ABRASIVO G150

Grana	60	100 PZ
Grana	80	100 PZ
Grana	100	100 PZ
Grana	120	100 PZ
Grana	150-180-220-240-320	100 PZ
Grana	360-400-500-600	100 PZ
Grana	800	100 PZ
Grana	800	100 PZ

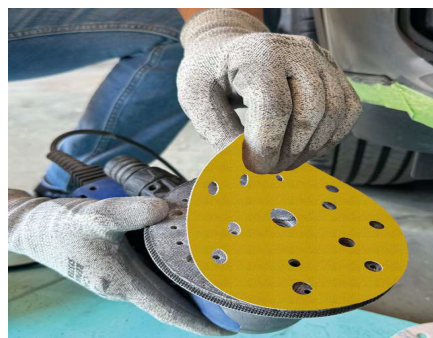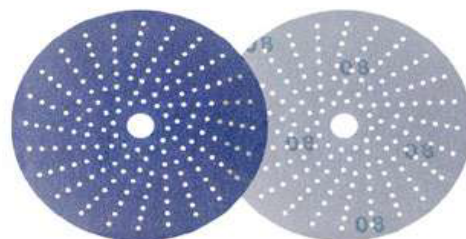

DISCO F1 BLUE LINEA (SU ORDINAZIONE)

Grana	60	50 PZ
Grana	80	50 PZ
Grana	100	100 PZ
Grana	120	100 PZ
Grana	150-180-220-240-280	100 PZ
Grana	320-360-400-500-600	100 PZ
Grana	800	100 PZ
Grana	1200-1500	100 PZ

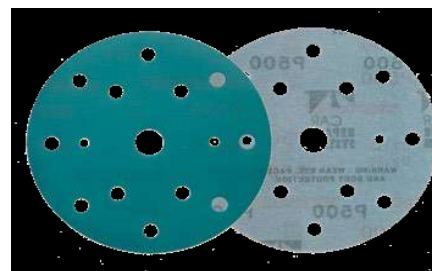

SCOTCH BRITE TESSUTO NON TESSUTO mm.120x280

AI – ROSSO	Grana GROSSA	10 PZ
TAB – GRIGIO	Grana FINE	10 PZ



STAR BRITE DISCO (su ordinazione)

AI – ROSSO	Grana VERY FINE	15 PZ
TAB – GRIGIO	Grana ULTRA FINE	15 PZ



CARTA ABRASIVA FOAM F1 GOLD LINE+ (SU ORDINAZIONE)

Rotolo di carta su supporto in spugna. Particolarmente adatto per la levigatura a mano o opacizzazione dove è richiesta un'alta omogeneità. La schiuma fornisce all'operatore una presa e un comfort migliore durante l'utilizzo.

Grana	150-180-220-240	115 X 25 M.	1 PZ
Grana	280-320-360-400	115 X 25 M.	1 PZ
Grana	500-600-800-1000	115 X 25 M.	1 PZ



INTERFACCIE TWISTER 15/97 (SU ORDINAZIONE)

INTERFACCIA 5 mm FORI 15/97

INTERFACCIA 10 mm FORI 15/97

PROTETTORE INTERFACCIA



PLATORELLO TWISTER 15/97 (SU ORDINAZIONE)

NERO DUREZZA MEDIUM FORI 15/97

BLU DUREZZA HARD FORI 15/97



PLATORELLO MULTIFORO 150/51 A (SU ORDINAZIONE)

PLATORELLO MULTI-FORO 150/51 H.



ABRASIVI

CARTA ABRASIVA FOAM F1 GOLD LINE+ (SU ORDINAZIONE)

Rotolo di carta su supporto in spugna. Particolarmente adatto per la levigatura a mano o opacizzazione dove è richiesta un'alta omogeneità. La schiuma fornisce all'operatore una presa e un comfort migliore durante l'utilizzo.

Grana	150-180-220-240	115 X 25 M.	1 PZ
Grana	280-320-360-400	115 X 25 M.	1 PZ
Grana	500-600-800-1000	115 X 25 M.	1 PZ



INTERFACCIE TWISTER 15/97 (SU ORDINAZIONE)

INTERFACCIA 5 mm FORI 15/97

INTERFACCIA 10 mm FORI 15/97

PROTETTORE INTERFACCIA



PLATORELLO TWISTER 15/97 (SU ORDINAZIONE)

NERO DUREZZA MEDIUM FORI 15/97

BLU DUREZZA HARD FORI 15/97



PLATORELLO MULTIFORO 150/51 A (SU ORDINAZIONE)

PLATORELLO MULTI-FORO 150/51 H.



DISCO FLESSIBILE OPACIZZANTE (su ordinazione)

Disco flessibile opacizzante in schiuma 150 mm per la levigatura con un grande potere opacizzante. Grazie al suo supporto in schiuma di 3 mm. La superficie viene levigata in modo delicato, garantendo una preparazione uniforme. Questi dischi sono impermeabili, adatto per la levigatura a secco o umido.

2014-006052	150 MM	P400	100 PZ
2014-006053	150 MM	P600	100 PZ
2014-006054	150 MM	P800	100 PZ
2014-006054	150 MM	P800	100 PZ



FINITURE 1K

AGRIMAC SMALTO SINTETICO LUCIDO

Smalto sintetico monocomponente lucido ideale per macchinari di vario genere, bombole, utensileria e per tutti i lavori in cui sono necessarie ottime prestazioni e velocità di asciugatura. Ottimo rapporto qualità-prezzo, asciugatura ad aria e disponibile in versione MU più economica in relazione al peso specifico.

SM.29117 AGRIMAC ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5

LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



TECNOLUX SATINATO

A base di alchidiche corto-olio è ideale per la verniciatura di macchine agricole, macchine utensili e per tutti i lavori industriali che richiedono rapidità d'essiccazione. È di aspetto satinato e ha un'ottima resistenza all'esterno. Essiccazione ad aria. Monocomponente.

SM.29118 TECNOLUX SATINATO ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



LARA EXTRA SMALTO ALCHIDICO LUCIDO

Smalto alchidico lungo olio a pennello. Aspetto brillante. Decorativo e protettivo per legno e metallo. Ottime resistenze all'esterno, stabilità cromatica e manutenibilità. Campi d'impiego: serramenti, ringhiere e portoni, elementi di arredo urbano e arpenterie leggere in genere

EL.29117 LARA EXTRA ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



SINTOPAC SMALTO ALCHIDICO SATINATO

Smalto alchidico lungo olio a pennello. Aspetto brillante. Decorativo e protettivo per legno e metallo. Ottime resistenze all'esterno, stabilità cromatica e manutenibilità. Campi d'impiego: serramenti, ringhiere e portoni, elementi di arredo urbano e arpenterie leggere in genere

EL.29118 SINTOPAC SATINATO ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



8450 TECNOLUX INDUSTRIALE LUCIDO 1K

Smalto monocomponente, caratterizzato da rapida essiccazione, buona brillantezza e sua ritenzione, buona resistenza all'esterno. Idoneo per la verniciatura di macchine agricole, macchine utensili, bombole, utensileria metallica

SM.29116 TECNOLUX SATINATO ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



583 ELCORAPID

Finitura sintetica, lucida, di qualità a rapida essiccazione. Svariati campi d'impiego: macchine utensili, attrezzature agricole, carpenterie, ecc..
Ottima copertura, facile applicabilità e manutenzionabilità.

EL.29116 ELCORAPID ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



585 ELCORAPID O

Finitura sintetica, opaca, di qualità a rapida essiccazione. Svariati campi d'impiego: macchine utensili, attrezzature agricole, carpenterie, ecc..
Ottima copertura, facile applicabilità e manutenzionabilità.

EL.29112 ELCORAPID O ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



TITANLOID NITRO LUCIDO

Smalto nitro brillante e resistente, ideale per esterno. Studiato per la verniciatura di macchine utensili, carrelli, attrezzature varie, minuterie metalliche. Massima rapidità di essiccazione, 15 minuti, film pieno e brillante. Ideale per riempire bombolette spray precaricate. Miscelato con l'opaco si possono ottenere tinte con diverse gradazioni di gloss.

SM.29180 TITANLOID L ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



TITANLOID NITRO OPACO

Smalto nitro opaco e resistente, ideale per esterno. Studiato per la verniciatura di macchine utensili, carrelli, attrezzature varie, minuterie metalliche. Massima rapidità di essiccazione, 15 minuti, film pieno e brillante. Ideale per riempire bombolette spray precaricate. Miscelato con il lucido si possono ottenere tinte con diverse gradazioni di gloss.

SM.29182 TITANLOID O ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



TECNITE LUCIDO

Smalto monocomponente al clorocaucciù lucido caratterizzato da rapida essiccazione, buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. In particolare possiede buona resistenza all'acqua, alle soluzioni diluite acide, alcaline e saline

SM.29125 TECNITE L ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



TECNITE OPACO

Smalto monocomponente al clorocaucciù lucido caratterizzato da rapida essiccazione, buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. In particolare possiede buona resistenza all'acqua, alle soluzioni diluite acide, alcaline e saline

SM.29126 TITANLOID O ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



583 ELCOCLOR AK

Smalto monocomponente al clorocaucciù lucido caratterizzato da rapida essiccazione, buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. In particolare possiede buona resistenza all'acqua, alle soluzioni diluite acide, alcaline e saline

EL.29125 TECNITE L ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



652 ELCOSIL MARMITTE

Pittura siliconica nera termoresistente fino a temperature di esercizio di 600°C, caratterizzata da ampia compatibilità con primer zincanti e buone resistenze in atmosfere di tipo industriale e marino.



EL.29652 ELCOSIL MARMITTE NERO KG 4 – 20

791 ELCOPUR 1K

Smalto uretanico a pennello brillante di alta qualità. Aspetto brillante Decorativo e protettivo per legno e metallo. Eccellente resistenza all'esterno, stabilità cromatica. Campi d'impiego: serramenti, ringhiere, portoni, elementi di arredo urbano e carpenterie leggere in genere.

EL.29151 ELCOPUR 1K ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



FINITURE 1K AD ACQUA

3850 ECOLUX LUCIDO 1K

Finitura idrosolubile lucido. Rapidità d'essiccazione. Buona distensione e applicabilità. Buona elasticità e aderenza.

SM.YD116 ECOLUX LUCIDO 1K ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



3860 ECOLUX SEMILUCIDO 1K

Finitura idrosolubile semilucido. Rapidità d'essiccazione. Buona distensione e applicabilità. Buona elasticità e aderenza.

SM.YD158 ECOLUX SEMILUCIDO 1K ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



OMNIA BRILLANTE

Smalto acrilico inodore resistente all'abrasione e al graffio, indicato per tutte le superfici in interno e in esterno. Lavabile con i normali detersivi e adatto a locali per la produzione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, come richiesto dalla normativa HACCP. Facile applicazione, secca rapidamente. Ideale per edifici pubblici, sanità, scuole, comunità. Aderisce su legno, ferro, lamiera zincata, plastica, termosifoni, ecc.

SM.250101 OMNIA BRILLANTE 1K
ML. 375 – ML. 750 – LT. 2,5



OMNIA SATINATO OPACO

Smalto acrilico inodore resistente all'abrasione e al graffio, indicato per tutte le superfici in interno e in esterno. Lavabile con i normali detersivi e adatto a locali per la produzione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, come richiesto dalla normativa HACCP. Facile applicazione, secca rapidamente. Ideale per edifici pubblici, sanità, scuole, comunità. Aderisce su legno, ferro, lamiera zincata, plastica, termosifoni, ecc.

SM.250201 OMNIA SATINATO-OPACO 1K
ML. 375 – ML. 750 – LT. 2,5



484 ELCOFIN TIXO 1K

Fondo-finitura sintetico industriale a rapida essiccazione. Indicato per trattamenti “mano unica” su carpenterie e manufatti industriali d'acciaio.

Buone proprietà anticorrosive e resistenze all'esterno. Aspetto satinato.

Campi d'impiego: attrezzature agricole – carpenterie leggere – manufatti metallici

EL.29119 ELCOFIN TIXO 1K ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5

LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



580 MULTIGRIP 1K

Mano unica acrilico multiuso semilucido. Idoneo su superfici in acciaio - lamiera zincata – alluminio e leghe leggere. Adesione diretta anche su supporti in PVC rigido. Ottime proprietà anticorrosive, resistenze all'esterno e rapidità d'essiccazione. Campi d'impiego: ringhiere – grondaie – portoni elementi di arredo urbano e carpenterie leggere

EL.29157 MULTIGRIP 1K ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5

LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



581 MULTIGRIP 1K SAT

Mano unica acrilico multiuso satinato. Idoneo su superfici in acciaio - lamiera zincata – alluminio e leghe leggere. Adesione diretta anche su supporti in PVC rigido. Ottime proprietà anticorrosive, resistenze all'esterno e rapidità d'essiccazione. Campi d'impiego: ringhiere – grondaie – portoni elementi di arredo urbano e carpenterie leggere

EL.29157 MULTIGRIP 1K ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5

LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



584 MULTIGRIP 1K MIOX

Mano unica acrilico multiuso all'ossido di ferro micaceo. Idoneo su superfici in acciaio - lamiera zincata – alluminio e leghe leggere. Adesione **diretta anche su supporti in PVC rigido. Ottime proprietà anticorrosive, resistenze** all'esterno e rapidità d'essiccazione. Campi d'impiego: ringhiere – grondaie – portoni elementi di arredo urbano e carpenterie leggere

EL.29131A MULTIGRIP 1K ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5

LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16



637 METALZINK 1K

Mano unica vinilico pennellabile. Idoneo su superfici in acciaio - lamiera zincata. **Aspetto semilucido. Buone resistenze all'esterno.**
Campi d'impiego: ringhiere – grondaie – portoni - elementi di arredo e carpenterie leggere in genere.

EL.29130 MULTIGRIP 1K ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16 – LT. 20



TITANZINC

Smalto e primer satinato monomano per lamiera zincata. Eccellente per la verniciatura di lamiere zincate, grondaie, guard-rail. Adatto in industria per l'alta resistenza alle intemperie e alla salsedine.
SM.29130 TITANZINC 1K ML. 750 – LT. 2,5



638 METALZINK MIOX 1K GRANA GROSSA

Smalto vinilico ferromicaceo, anticorrosivo, con adesione diretta su acciaio e lamiera zincata. Applicabile sia a spruzzo che a pennello, garantisce su ringhiere, cancellate e portoni ottima protezione e buon aspetto estetico. Aspetto antichizzato. Proprietà anticorrosive per effetto barriera e buona resistenza all'esterno.

EL.29131 MULTIGRIP 1K ML. 750 – LT. 1 – LT. 2 – LT. 2,5
LT. 3 – LT. 4 – LT. 5 LT. 16



ANTICA SOLVENTE GRANA FINE – MEDIA – GROSSA

Smalto antiruggine decorativo a finitura antichizzante, realizzabile in 3 grane: fine (GF), media (GM) e grossa (GG). Protettivo e impermeabile dona alle superfici l'aspetto del ferro anticato/ferro battuto. Formulato con ossidi micacei brillanti di alta qualità.
SM.29131GF – 132GM - 133GG ANTICA 1K ML. 750 – LT. 2,5



790 ELCOPUR HS 2K

Finitura acril-poliuretanica lucida, ad alto solido, COV <420 g/l. Aspetto brillante.

Soddisfa i requisiti del D.L. 161 del 27 Marzo 2006 e successivi aggiornamenti.

Eccellenti resistenze all'esterno, durezza superfociale e stabilità cromatica.

Campi d'impiego: veicoli industriali, cabine e cassoni macchine agricole e movimento terra

EL.29164 ELCOPUR HS 2K ML. 500 – LT. 1 – LT. 2
LT. 3 – LT. 5 - LT. 10

EL.29364 INDURITORE ML. 250 – ML. 500 - LT. 1
LT. 1,5 – LT. 2,5 – LT. 5



520 ELCOPUR ACR 2K

Finitura acril-poliuretanica lucida. Aspetto brillante.

Eccellenti resistenze all'esterno, durezza superfociale e stabilità cromatica.

Campi d'impiego: veicoli industriali, cabine e cassoni macchine agricole e movimento terra

EL.29155 ELCOPUR HS 2K ML. 500 – LT. 1 – LT. 2
LT. 3 – LT. 5 - LT. 10

EL.29355 INDURITORE ML. 250 – ML. 500 - LT. 1
LT. 1,5 – LT. 2,5 – LT. 5



555 ELCOPUR O 2K

Finitura poliuretanica opaca,

Buone resistenze all'esterno, durezza superfociale e stabilità cromatica.

Campi d'impiego: veicoli industriali, cabine e cassoni macchine agricole e movimento terra

EL.29146 ELCOPUR O 2K ML. 800 – LT. 1 – LT. 2
LT. 3 – LT. 4 - LT. 16

EL.29355 INDURITORE ML. 200 – ML. 250 - ML. 500
ML. 750 – LT. 1 – LT. 4



548 ELCOPUR EC 2K

Finitura poliuretanica industriale, lucida.

Buone resistenze all'esterno, durezza superficiale e stabilità cromatica.

Campi d'impiego: veicoli industriali, cabine e cassoni macchine agricole e movimento terra

EL.29145 ELCOPUR EC 2K ML. 800 – LT. 1 – LT. 2
LT. 3 – LT. 4 - LT. 16

EL.29355 INDURITORE ML. 200 – ML. 250 - ML. 500
ML. 750 – LT. 1 – LT. 4



POLIDUR LUCIDO

Smalto bicomponente poliuretanico lucido, da utilizzare come mano a finire nei cicli di verniciatura industriali. facilità e versatilità di applicazione.

Campi d'impiego: veicoli industriali, cabine e cassoni macchine agricole e movimento terra

SM.29145 ELCOPUR HS 2K ML. 500 – LT. 1 – LT. 2
LT. 3 – LT. 5 - LT. 10

SM.29344 INDURITORE ML. 250 – ML. 500 - LT. 1
LT. 1,5 – LT. 2,5 – LT. 5



POLIDUR 45 SEMILUCIDO

Smalto bicomponente poliuretanico semilucido 45-55 gloss, da utilizzare come mano a finire nei cicli di verniciatura industriali. facilità e versatilità di applicazione.

Campi d'impiego: veicoli industriali, cabine e cassoni macchine agricole e movimento terra

SM.29141 ELCOPUR HS 2K ML. 500 – LT. 1 – LT. 2
LT. 3 – LT. 5 - LT. 10

SM.29344 INDURITORE ML. 250 – ML. 500 - LT. 1
LT. 1,5 – LT. 2,5 – LT. 5



FINITURE E MANO UNICA 2K AD ACQUA

POLICRIL HYDRO LUCIDO

Smalto poliuretanico alifatico all'acqua, si usa nel settore industria e nella manutenzione industriale. Aderisce bene sulla maggior parte dei supporti.

È ideale per la finitura di impianti, macchinari, tubazioni, strutture esposte agli agenti atmosferici e chimici.

SM.YD144 POLICRIL HYDRO LUCIDO ML. 800 – LT. 1 – LT. 2
LT. 4 – LT. 10 – LT. 16

SM.YD344 INDURITORE ML. 200 – ML. 250 - ML. 500
LT. 1 – LT. 2 – LT. 4



POLICRIL HYDRO OPACO

Smalto poliuretanico alifatico all'acqua, si usa nel settore industria e nella manutenzione industriale. Aderisce bene sulla maggior parte dei supporti.

È ideale per la finitura di impianti, macchinari, tubazioni, strutture esposte agli agenti atmosferici e chimici.

SM.YD142 POLICRIL HYDRO OPACO ML. 900 – LT. 1 – LT. 2
LT. 4 – LT. 10 – LT. 15

SM.YD344 INDURITORE ML. 100 – ML. 150 - ML. 300
ML. 600 – LT. 1,5 – LT. 2,25



POLICRIL HYDRO DTM LUCIDO SEMILUCIDO OPACO

Mano unica ad acqua lucido. Buon potere anticorrosivo. Elevata adesione diretta su vari materiali. Elevata resistenza in esterno e agli agenti chimici. Ottima durezza ed elasticità.

SM.YD155 POLICRIL HYDRO LUCIDO ML. 800 – LT. 1 – LT. 2
LT. 4 – LT. 10 – LT. 16

SM.YD344 INDURITORE ML. 200 – ML. 250 - ML. 500
LT. 1 – LT. 2 – LT. 4

SM.YD153 POLICRIL HYDRO SEMILUCIDO ML. 800 – LT. 1 – LT. 2
LT. 4 – LT. 10 – LT. 16

SM.YD344 INDURITORE ML. 200 – ML. 250 - ML. 500
LT. 1 – LT. 2 – LT. 4

SM.YD152 POLICRIL HYDRO OPACO ML. 800 – LT. 1 – LT. 2
LT. 4 – LT. 10 – LT. 16

SM.YD344 INDURITORE ML. 200 – ML. 250 - ML. 500
LT. 1 – LT. 2 – LT. 4



POLICRIL DTM LUCIDO

Mano unica acrilico lucido ad alte prestazioni DTM con azione anticorrosiva adesione diretta su acciaio, lamiera zincata, ed altri metalli. Elevata resistenza in esterno, buona resistenza in nebbia salina. Facilità di applicazione.

SM.29143 POLICRIL DTM LUCIDO ML. 500 – LT. 1 – LT. 2
LT. 3 – LT. 5 - LT. 10

SM.29344 INDURITORE ML. 250 – ML. 500 - LT. 1
LT. 1,5 – LT. 2,5 – LT. 5



POLICRIL DTM SEMILUCIDO – SATINATO – OPACO

Mano unica acrilico lucido ad alte prestazioni DTM con azione anticorrosiva adesione diretta su acciaio, lamiera zincata, ed altri metalli. Elevata resistenza in esterno, buona resistenza in nebbia salina. Facilità di applicazione.

SM.29152-53-54 POLICRIL DTM S ML. 500 – LT. 1 – LT. 2
LT. 4 – LT. 8 - LT. 16

SM.29344 INDURITORE ML. 100 – ML. 200 - ML. 400
ML. 800 – LT. 1,6 – LT. 3,2



519 METAL ACR 2K

Finitura acrilica lucida di alta qualità con adesione diretta su metalli. Idonea su superfici in acciaio - lamiera zincata – rame – ottone - alluminio e leghe leggere. Elevata durezza superficiale ed eccellenti resistenze all'esterno.

EL.29155 ELCOPUR HS 2K ML. 500 – LT. 1 – LT. 2
LT. 3 – LT. 5 - LT. 10

EL.29355 INDURITORE ML. 250 – ML. 500 - LT. 1
LT. 1,5 – LT. 2,5 – LT. 5



517 METAL ACR 2K SAT

Finitura acrilica SATINATA di alta qualità con adesione diretta su metalli. Idonea su superfici in acciaio - lamiera zincata – rame – ottone - alluminio e leghe leggere.

Elevata durezza superficiale ed eccellenti resistenze all'esterno.

EL.29153 ELCOPUR HS 2K SAT. ML. 500 – LT. 1 – LT. 2
LT. 5 – LT. 15

EL.29355 INDURITORE ML. 150 – ML. 300 - ML. 600
LT. 1,5 – LT. 4,5



515 METAL ACR 2K OPC

Finitura acrilica opaca di alta qualità con adesione diretta su metalli. Idonea su superfici in acciaio - lamiera zincata – rame – ottone - alluminio e leghe leggere.

Elevata durezza superficiale ed eccellenti resistenze all'esterno.

EL.29152 ELCOPUR HS 2K OPACO ML. 750 – LT. 1 – LT. 2
LT. 3 – LT. 4 - LT. 16

EL.29355 INDURITORE ML. 125 – ML. 250 - ML. 500
ML. 750 – LT. 1 – LT. 4



512 ACRILFIN MIOX grana grossa e fine

Smalto acrilico ferromicaceo ad adesione diretta. Idoneo per superfici in acciaio e lamiera zincata. Aspetto antichizzato. Proprietà anticorrosive con effetto barriera e resistente all'esterno. Campi d'impiego: strutture e carpenterie metalliche di vario genere.

EL.29134/35 ACRILFIN MIOX 2K GR. GROSSA E FINE LT. 1
LT. 3 – LT. 4 - LT. 16

EL.29355 INDURITORE ML. 250 – ML. 750
LT. 1 – LT. 4



PRODOTTI PER PAVIMENTI

PCM120-121 CM PAVIX

Smalto a base di resine alchidiche modificate, lucido, rapida essiccazione per pavimentazioni in cemento, sovrastrutture metalliche e coperte navali. Per interno ed esterno, possiede ottima resistenza agli agenti atmosferici, grande adesione e resistenza ad abrasione e calpestio.

PCM120/0750 CM PAVIX GRIGIO ML. 750	6 PZ
PCM120/2500 CM PAVIX GRIGIO LT. 2,5	2 PZ
PCM121/0750 CM PAVIX ROSSO ML. 750	6 PZ
PCM121/2500 CM PAVIX ROSSO LT. 2,5	2 PZ



PCM125-128 CM SPARTI

Pittura a rapida essiccazione speciale per la segnaletica stradale a base di resine nitro-alchidiche rapide modificate e pigmenti resistenti alla luce. Il film possiede buona adesione e resistenza meccanica.

PCM125/0750 CM SPARTI BIANCO ML. 750	6 PZ
PCM125/2500 CM SPARTI BIANCO KG. 4	2 PZ
PCM126/0750 CM SPARTI GIALLO ML. 750	6 PZ
PCM126/2500 CM SPARTI GIALLO KG. 4	2 PZ
PCM127/0750 CM SPARTI BLU ML. 750	6 PZ
PCM127/2500 CM SPARTI BLU KG. 4	2 PZ
PCM128/0750 CM SPARTI NERO ML. 750	6 PZ
PCM128/2500 CM SPARTI NERO KG. 4	2 PZ



PCM131-135 CM PAV IDRO

Smalto poliuretanico semilucido monocomponente ad acqua per interno ed esterno, idoneo per la pitturazione di pavimenti in ambienti civili ed industriali (cantine, box, autorimesse, officine, ecc.) e qualsiasi altro materiale, anche difficile (piastrelle, pvc, alluminio, formica, ecc.). Possiede ottima resistenza agli agenti atmosferici, grande adesione, resistenza all'abrasione ed al calpestio; resiste al lavaggio con i comuni detersivi, agli olii minerali ed al contatto, non prolungato, con soluzioni basiche o acide.

PCM131-135/0750 CM PAV IDRO ML. 750	6 PZ
PCM131-135/2500 CM PAV IDRO LT. 2,5	2 PZ
PCM131-135/10 CM PAV IDRO LT. 10	2 PZ



PRODOTTI PER PAVIMENTI

SM.391 EKOTEC PAVIMENTI smalto epossidico all'acqua

Sistema epossidico bicomponente a base acqua con effetto liscio e monocromatico. Prodotto Specifico per la verniciatura di pavimentazioni e zoccolature in calcestruzzo in capannoni locali pubblici, palestre. È conforme alla normativa HACCP, vedi rapporto di prova n. 061 del 10/02/2016 emesso dai laboratori GFC Chimica.

SM.6391 EKOTEC PAVIMENTI ML. 500 – LT. 1 – LT. 2
LT. 3 – LT. 4 - LT. 8

SM.IND6391 INDURITORE ML. 250 – ML. 500 - LT. 1
LT. 1,5 – LT. 2 – LT. 4



SM390 EPOTEC PAVIMENTI smalto epossidico antipolvere

Sistema epossidico bicomponente a base solvente con effetto liscio e monocromatico. Prodotto specifico per la verniciatura antipolvere di pavimenti industriali in calcestruzzo, Locali pubblici, palestre. Ha un basso spessore e garantisce buona resistenza meccanica e chimica, resiste al transito di carrelli. Antiolio.

SM.6390 EPOTEC PAVIMENTI ML. 500 – LT. 1 – LT. 2
LT. 3 – LT. 4 - LT. 8

SM.IND6390 INDURITORE ML. 125 – ML. 250 - ML. 500
ML. 750 – LT. 1 – LT. 2



SM6330 PAVIDECO epossidico trasparente

rivestimento a spessore trasparente, iningiallente su cemento, nei cicli ad alto spessore per la verniciatura e decorazione di pavimentazioni di negozi, saloni, garage ecc.

SM.6330 PAVIDECO grammi. 500 – kg. 1 – kg. 2
kg. 3 – kg. 4 – kg. 10

SM.IND6330 INDURITORE grammi. 250 – grammi. 500 - kg. 1
ML. 750 – LT. 1 – LT. 2



PRODOTTI PER PAVIMENTI

SM752 PAVIPRIMER TRASPARENTE PER CEMENTO primer acril-poliuretanico

Prodotto acrilico bicomponente in solvente per la finitura di pavimenti in cemento e legno a vista (trattamento antipolvere) e come protettivo per Epotec Pavimenti. Impiegato anche per il consolidamento su cemento per ottenere ottimi risultati di aderenza. Consente una elevata penetrazione nel supporto, ha una elevata resistenza all'acqua, agli oli e ai grassi, è idrorepellente e quindi lavabile con acqua e detersivi



SM.752 PAVIPRIMER TRASPARENTE ML. 500 – LT. 1 – LT. 2
LT. 3 – LT. 4 - LT. 8

SM.IND752 INDURITORE ML. 100 – ML. 200 - ML. 400
ML. 600 – ML. 800 – LT. 1,6



SM6440 POLICRIL SATINATO PAVIMENTI smalto acrilico antipolvere

Sistema acrilico bicomponente a base solvente con effetto liscio e monocromatico.

Prodotto specifico per la verniciatura antipolvere di pavimenti industriali in calcestruzzo, locali pubblici, palestre, pareti interne ed esterne. Ha un basso spessore e garantisce buone resistenze meccaniche, resiste al transito di carrelli.



SM.6440 POLICRIL SATINATO PAV. ML. 500 – LT. 1 – LT. 2
LT. 3 – LT. 4 - LT. 8

SM.IND6440 INDURITORE ML. 125 – ML. 250 - ML. 500
kg. 1,5 – kg. 2 – kg. 5



DILUENTI

325 DILUENTE POLIURETANICO STANDARD

Diluyente per poliuretanicis con evaporazione lenta e graduale ed un ottimo potere di solvenza. La composizione è stata bilanciata per assicurare una buona distensione e resa della vernice. Diluyente di tipo professionale che si presta ad un uso in tutte le stagioni.

	CONFEZIONE	CARTONE
POLIURETANICO	LT. 1	20 PZ
POLIURETANICO	LT. 5	4 PZ
POLIURETANICO SU ORDINAZIONE	LT. 25	SINGOLO



180 DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Diluyente nitro con forte potere di taglio, per vernici nitro – sintetiche - sintetiche a rapida essiccazione. Il prodotto offre un'evaporazione rallentata Da consentire una buona distensione del prodotto verniciante ed una Graduale essiccazione dello stesso. La fase rallentante è costituita dal 20% di ridistillati di pregio ed il rimanente 80% di materie prime pure. Può essere utilizzato anche per tutti i lavori di pulizia e lavaggio di aerografi, pennelli, attrezzi in genere.



	CONFEZIONE	CARTONE
NITRO ANTINEBBIA	ML. 500	40 PZ
NITRO ANTINEBBIA	LT. 1	20 PZ
NITRO ANTINEBBIA	LT. 5	4 PZ
NITRO ANTINEBBIA	LT. 25	SINGOLO

161 DILUENTE NITRO WHITE

Diluyente economico a rapida evaporazione per lavaggio e pulizia di prodotti vernicianti. Il prodotto ha buone capacità di soluzione per molte tipologie di prodotti vernicianti. Grazie al forte potere solvente elimina anche le incrostazioni di vernice dagli utensili lasciati a bagno. Scioglie grassi ed olii e quindi è efficace anche come sgrassante. Il prodotto è composto al 80% da solventi ridistillati quindi può presenta una certa variabilità, ferme restando però le caratteristiche operative de diluyente. Il Nitro White rispetta il D.L. 161 direttiva CEE per prodotti preparatori e di pulizia (valore limite 850gr/lt).



NITRO NITRO WHITE	LT. 25	SINGOLO
-------------------	--------	---------

725 DILUENTE EPOSSIDICO STANDARD

Diluyente per fondi e smalti epossidici bicomponenti. Questo diluyente è caratterizzato da un parametro di solubilità solubilità elevata e da una evaporazione media con ottimo bilanciamento tra solventi rapidi, medi e lenti. Il 725 diluyente epossidico standard consente una buona dilatazione del prodotto verniciante con un fuori polvere sufficientemente rapido. Per tali caratteristiche è il diluyente per epossidici più indicato per gli applicatori professionali.



	CONFEZIONE	CARTONE
EPOSSIDICO	LT. 1	20 PZ
EPOSSIDICO	LT. 5	4 PZ
EPOSSIDICO SU ORDINAZIONE	LT. 25	SINGOLO

125 DILUENTE POLIVALENTE STANDARD

Diluyente composto da chetoni, esteri, glicoli eteri, aromatici, che consentono un ottimo potere di solvenza tale da poter essere validamente utilizzato per prodotti sia nitro che acrilici, nonché poliuretanici ed epossidici. La formulazione è stata graduata in maniera tale da ottenere una equilibrata conferendo perfetta distensione allo smalto.

	CONFEZIONE	CARTONE
POLIVALENTE	LT. 1	12 PZ
POLIVALENTE	LT. 5	4 PZ
POLIVALENTE SU ORDINAZIONE	LT. 25	SINGOLO



701 DILUENTE RITARDANTE

Miscela di solventi altobollenti da utilizzarsi in aggiunta ai normali diluenti nitro, acrilici, poliuretanici, elettrostatici, epossidici al fine di rallentare notevolmente l'evaporazione e ciò sia per una distensione dello smalto sia per evitare fenomeni di velamento, di buccia d'arancia.

	CONFEZIONE	CARTONE
DILUENTE RITARDANTE	LT. 25	SINGOLO



440 SILICAR ANTISILICONE PER CARROZZERIA

Solvente specifico per la pulizia delle carrozzerie di auto o di altri supporti prima di un successivo ciclo di verniciatura. Il prodotto solubilizza ed asporta tutti i residui delle precedenti lavorazioni (sfarinatura, olii, siliconi), rendendo il supporto libero da corpi estranei e tale da poter ricevere una nuova verniciatura. Per non interferire sul ciclo di verniciatura il prodotto non rimuove e non altera chimicamente il fondo o la vernice vecchia.

	CONFEZIONE	CARTONE
SOLVENTE ANTISILICONE	LT. 1	12 PZ
SOLVENTE ANTISILICONE	LT. 5	4 PZ

